



duurzaam
recyclebaar
uniek
waterdichting
stabil
membraan
hoogtechnologisch

apax & apax zk



TROELSTRA & DE VRIES
By SOPREMA

duurzame waterdichting



APAX

APAX is een hoogkwalitatieve dakrol die een betrouwbare dakafdichting garandeert. **APAX** heeft bitumen als basis, maar is gemodificeerd met hoogwaardige plastomeren en elastomeren. Dit resulteert in uitstekende verouderings- en verwerkingseigenschappen. In diverse testsituaties, waarbij **APAX** tot het uiterste beproefd is, is aangetoond dat de verwachte levensduur aantoonbaar langer is dan van andere rollen.

In combinatie met **APAX ZK**, voor randafwerking en details, maakt u eenvoudig, snel en zonder open vuur een duurzaam waterdicht dak.


Voor meer (technisch) informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met ons verkoopteam, tel. 0515-533000 of een bezoek brengen aan onze website, www.troelstra-devries.nl.

VOORDELEN

- zeer duurzaam
- gemakkelijk en snel te verwerken
- 1 laag systeem
- brandveilig detailleren volgens NEN6050
- super stabiele inlage
- recyclebaar
- energiezuinig door snelle verwerking

TECHNISCHE GEGEVENS APAX

- + Treksterkte 1100 N/50mm
- + Nageldoorscheursterkte 400 N
- + Dimensionele stabiliteit <0.1 %
- + Lage temperatuur flexibiliteit -28 °C
- + Vloeiiweerstand 150 °C

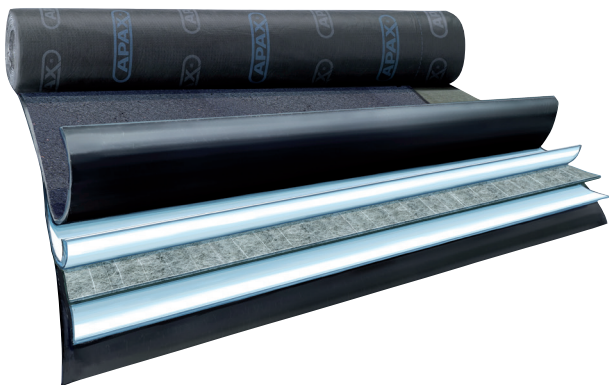

EIGENSCHAPPEN

APAX: Een bitumineuze dakbaan gemodificeerd met hoogwaardige plastomeren en elastomeren. Door de toepassing van een stabiele polyamide/polyester PSP trilaminaat inlage krimpt **APAX** niet. Het is 100% stabiel en bestand tegen zeer hoge statische en dynamische belastingen. Dankzij een dikte van slechts 3mm is hij licht, snel en energiezuinig te verwerken. Tevens is hij afgewerkt met een unieke, fijne, zwarte mineraal voor een uitstekende esthetische afwerking.

APAX ZK: Voor randafwerking gebruikt u APAX ZK, uitermate geschikt voor het inwerken van goten en lastige details. Deze baan is ongekend makkelijk te vormen en licht van gewicht. Daarnaast beschikt deze baan over dezelfde eigenschappen als APAX, maar is aan de achterzijde voorzien van een zelfklevende laag.

apax en apax zk

VERWERKING

APAX wordt gebruikt als kwalitatief hoogwaardige toplaag bij een éénlaags dakbedekkingssysteem en wordt geplaatst volgens de hetelucht-lasmethode of de koudkleefmethode waarbij de overlappen worden geföhnd. **APAX ZK** wordt o.a. gebruikt voor de randafwerking. Door het verwijderen van de releasefolie kan de baan op de ondergrond geplakt worden.

LET OP: de ondergrond dient te worden voorbereid met een hechtprimer, TV503.

GARANTIE

APAX beschikt over een KOMO attest met product certificaat (K44530).

Productgarantie van 10 jaar met een mogelijkheid om uw project te voorzien van een All-in projectgarantie.





TROELSTRA & DE VRIES tot uw dienst

Heeft u een vraag over één van onze producten en/of de toepassing hiervan? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, tel **+31 (0)515 533 000** of stuur een email naar info@troelstra-devries.nl.

Alle informatie vindt u op www.troelstra-devries.nl



TROELSTRA & DE VRIES
By **SOPREMA**

Geeuwkade 21 - Postbus 2 - 8650 AA IJLST - Nederland

Tel: +31 515 533 000 | Fax: +31 515 533 111

info@troelstra-devries.nl | www.troelstra-devries.nl

